



Centro servizi alluminio
e metalli non ferrosi.

Catalogo generale



Nel 1970 l'alluminio è entrato a far parte della nostra vita, per noi è molto più di un lavoro, è una **passione** che da 50 anni ci accompagna ed ogni giorno diventa sempre più grande.

Indice

Alluminio

- 6 Tabella comparativa leghe
- 8 Comparazione semilavorati
- 10 Trattamenti termici
- 12 Tolleranze barre
- 14 Tolleranze laminati
- 16 Barre tonde
- 17 Quadri, esagoni
- 18 Barre piatte
- 20 Tubi tondi
- 22 Tubi quadri
- 23 Tubi rettangolari
- 24 Angolari, profili a "U"
- 25 Profili a "L" e a "T"
- 26 Lamiere e piastre
- 27 Lamiere mandorlate
- 28 Piastre 5083 C-PLUS
- 30 Piastre 5083 C-CAST

Bronzo

- 32 Comparazione semilavorati
- 33 Barre tonde, quadre
- 34 Barre piatte
- 35 Tubi tondi

Ottone

- 38 Comparazione semilavorati
- 40 Barre tonde, quadre, esagoni
- 42 Barre piatte
- 44 Tubi tondi
- 45 Lastre ottone

Rame

- 46 Comparazione semilavorati
- 48 Barre tonde, quadre
- 49 Barre piatte
- 50 Tubi tondi
- 51 Lastre rame

Ghisa

- 52 Comparazione semilavorati



Scopri di più su
www.cometal.it

TABELLA COMPARATIVA LEGHE DI ALLUMINIO

	ITALIA			
	Designazione convenzionale	Designazione numerica	Precedenti tabelle di riferimento UNI	Attuali tabelle UNI
SERIE 1000 AL	P-Al 99.0	1200	3567	9001/1
	P-Al 99.5	1050A	4507	9001/2
	P-Al 99.7	1070A	4508	9001/3
	P-Al 99.8	1080A	4509	9011/4
	-	-	-	-
SERIE 2000 AL-CU	P-AlCu2.6Mg 0.05	2117	3577	9002/1
	P-AlCu4MgMn	2017A	3579	9002/2
	P-AlCu4.4SiMnMg	2014	3581	9002/3
	P-AlCu4.5MgMn	2024	3583	9002/4
	P-AlCu5.5PbBi	2011	6362	9002/5
	P-AlCu4Mg1Pb	2007	-	9002/8
	P-AlCu2.3Mg1.5FeNi	2618A	3578	9002/6
SERIE 5000 AL-MG	P-AlMg0.8	5005	5764	9005/1
	P-AlMg1.4	5050	3573	9005/7
	P-AlMg2.5	5052	3574	9005/2
	P-AlMg2.7Mn	5454	7789	9005/3
	P-AlMg3.5Mn	5154B	3575	9005/8
	P-AlMg4.5	5083	7790	9005/5
	P-AlMg4.4	5086	5452	9005/4
	P-AlMg5	5056A	-	-
	P-AlMg3	5754	-	-
SERIE 6000 AL-MG-SI	P-AlMgSi	6060	3569	9006/1
	P-AlMgSiCu	6763	6359	9006/5
	P-AlMgSi0.5Mg	6101	3570	9006/3
	P-AlMg1SiCu	6061	6170	9006/2
	P-AlSiMgMn	6082	3571	9006/4
	P-AlMg0.6Si0.7MnCr	6005/A	-	9006/6
SERIE 7000 AL-ZN	P-AlZn5.8Mg0.8Zr	7003	-	9007/5
	-	-	-	-
	P-AlZn4.5Mg	7020	7791	9007/1
	P-AlZn5.8MgCu	7075	3735	9007/2
	P-AlZn6Mg2Cu1Zr	7012	-	9007/3
P-AlZn6.2Mg2.3Cu1.8Zr	7010A	-	9007/4	

	GERMANIA	FRANCIA	GRAN BRETAGNA	USA
	DIN 1713-3			
Designazione alfanumerica	Lega w.n.	Des.alfanumerica AFNOR	Designazione alfanumerica B.S.	Designazione numerica A.A.
Al99	3.0205	A4	1C	(1100)
Al99.5	3.0255	A5	1B	(1050)
Al99.7	3.0275	A7	-	(1070)
Al99.8	3.0285	A8	1A	(1080)
Al99.98R	3.0385	A99	1	1099
AlCu2.5Mg0.5	3.1305	A-U2G	L86	2117
AlCuMg1	3.1325	A-U4G	-	(2017)
AlCuSiMn	3.1255	A-U4SG	H15	2014
AlCuMg2	3.1355	A-U4G1	L97	2024
AlCuBiPb	3.1655	A-U5PbBi	FC1	2011
AlCuMgPb	3.1645	-	-	-
-	-	A-U2GN	H16	2618
(AlMg1)	(3.3315)	A-G0.6	N41	5005
(AlMg1.5)	(3.3316)	-	-	5050
AlMg2.5	3.3523	A-G2.5C	-	5052
AlMg2.7Mn	3.3537	A-G2.5MC	N51	5454
(AlMg3)	(3.3535)	-	(N56)	5154-5254
AlMg4.5Mn	3.3547	A-G4.5MC	N8	5083
AlMg4Mn	3.3545	A-G4MC	-	5086
AlMg5	3.3555	A-G5	N6	5056
AlMg3	3.3535	-	-	-
AlMgSi0.5	3.3206	A-GS	(H9)	6063
-	-	-	-	6463
-	-	-	-	-
AlMgSiCu	3.3211	A-GSUC	H20	6061
AlMgSi1	3.2315	A-SGM0.7	H30	-
AlMgSi0.7	3.3210	A-SG0.5	-	6005A
-	-	-	-	7003
(AlZnMgCu0.5)	(3.4345)	A-Z4Gu	-	7079
AlZn4.5Mg1	3.4335	A-Z5G	H17	7020
AlZnMgCu1.5	3.4365	A-ZGU	2L95/L160	7075
-	-	-	-	7012
-	-	-	(DTD 513)	-

COMPARAZIONE CARATTERISTICHE SEMILAVORATI NELLE DIVERSE LEGHE DI ALLUMINIO

Designazione numerica EN AW	SERIE 2000							
	2011		2033		2007	2017	2024	
Stato	Estruso T6	Trafilato T3	Estruso T6	Trafilato T3	Estruso T4	Estr./Lam. T4	Estr./Lam. T4	
Applicazione								
Lavorabilità a macchina	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	
Anodizzazione decorativa	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	
Anodizzazione dura a spessore	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	
Resistenza alla corrosione atmosferica	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	
Resistenza alla corrosione marina	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	
Saldabilità TIG/MIG	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	
Deformabilità plastica a freddo	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	
Deformabilità plastica a caldo	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	
Caratteristiche meccaniche								
Resistenza alla trazione Rm (Mpa)	310	320	340	340	370	390	450	
Carico di snervamento Rp 0,2 (Mpa)	230	270	220	220	250	260	315	
Allungamento A5%	8	10	8	7	8	9	11	
Durezza HB	110	90	100	100	95	105	130	
Caratteristiche fisiche								
Densità (peso specifico) kg/dm ³	2,83		2,77		2,85	2,79	2,77	
Modulo di elasticità Mpa	70.000		70.000		71.000	75.000	73.100	
Coeff. Di dilatazione termica (x10 ⁻⁶ /°C)	2,2,9		22,9		23,5	23,6	23,1	
Conducibilità elettrica a 20 ° (m / Ω x mm ²)	25 - 27				18 - 22	19 - 21	18 - 21	
Conducibilità termica a 20 ° (W / mk)	151		151		140	134	130 - 150	
Composizione Chimica %								
Si (min - max)	max 0,40		0,10 - 1,20		max 0,80	0,20 - 0,80	max 0,50	
Fe (min - max)	max 0,70		max 0,70		max 0,80	max 0,70	max 0,50	
Cu (min - max)	5,00 - 6,00		2,20 - 2,70		3,30 - 4,60	3,50 - 4,50	3,80 - 4,90	
Mn (min - max)	-		0,40 - 1,00		0,50 - 1,00	0,40 - 1,00	0,30 - 0,90	
Mg (min - max)	-		0,20 - 0,60		0,40 - 1,80	0,40 - 1,00	1,20 - 1,80	
Cr (min - max)	-		max 0,15		max 0,10	max 0,10	max 0,10	
Ni (min - max)	-		max 0,15		max 0,20	-	-	
Zn (min - max)	max 0,30		max 0,50		max 0,80	max 0,25	max 0,25	
Ti (min - max)	-		max 0,10		max 0,20	Ti+Zr 0,25	Ti+Zr 0,20	
Zr (min - max)	-		-		-	Ti+Zr 0,25	Ti+Zr 0,20	
Pb (min - max)	0,20 - 0,40		-		0,80 - 1,00	-	-	
Bi (min - max)	0,20 - 0,60		0,05 - 0,80		max 0,20	-	-	
Impurità (max 0,05 ciascuna)	-		-		-	max 0,15	max 0,15	
Al	resto		resto		resto	resto	resto	

☺ Buono/ottimo ☹ Sufficiente ☹ Scarso

SERIE 5000			SERIE 6000				SERIE 7000	
5083	5083	5754	6082	6060	6026		7021	7075
Laminato H111	Fuso/Fresato 0	Laminato H111	Estr./Lam. T6	Estruso T6	Estruso T6	Trafilato T3	Fuso/Fresato	Estruso/Laminato T6
☹	☺	☹	☹	☹	☺	☺	☺	☺
☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☹
☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☹
☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☹
☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☹	☹
☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☺	☹
☹	-	☹	☹	☹	☹	☹	-	☹
☹	-	☹	☹	☺	☺	☺	-	☹
295	250	205	350	190	370	345	380 - 420	560
150	120	100	310	150	300	315	320 - 380	500
17	4	20	8	6	8	4	2 - 5	7
77	60	50	105	60	95	95	120	150
2,66	2,66	2,66	2,71	2,7	2,72		2,8	2,8
71.000	70.000	70.000	69.000	69.000	69.000		70.000	72.000
23,3	23,3	24	24	23	23,4		22 - 24	23,5
16 - 19	16 - 18	16 - 19	24 - 28	28 - 31	24 - 28		21 - 24	17 - 21
110 - 140	110 - 130	100	167	200	172		125 - 155	130
max 0,40	max 0,40	max 0,40	0,70 - 1,30	0,30 - 0,60	0,60 - 1,40		max 0,25	max 0,40
max 0,40	max 0,40	max 0,40	max 0,50	0,10 - 0,30	max 0,70		max 0,40	max 0,50
max 0,10	max 0,10	max 0,10	max 0,10	0,1	0,20 - 0,50		max 0,25	1,20 - 2,0
0,40 - 1,00	0,40 - 1,00	max 0,50	0,40 - 1,00	0,1	0,20 - 1		max 0,10	max 0,30
4,00 - 4,90	4,00 - 4,90	2,60 - 3,60	0,60 - 1,20	0,35 - 0,6	0,60 - 1,20		1,20 - 1,80	2,10 - 2,90
0,05 - 0,25	0,05 - 0,25	max 0,30	max 0,25	0,05	max 0,30		max 0,05	0,18 - 0,28
-	-	-	-	-	-		-	-
max 0,20	max 0,20	max 0,20	max 0,20	0,15	max 0,30		5,00 - 6,00	5,10 - 6,10
max 0,50	max 0,50	max 0,15	max 0,10	0,1	max 0,20		max 0,10	max 0,20
-	-	-	-	-	-		-	Ti+Zr 0,25
-	-	-	-	-	max 0,40		-	-
-	-	-	-	-	0,50 - 1,50		-	-
max 0,15	max 0,15	max 0,15	max 0,15	-	-		-	max 0,15
resto	resto	resto	resto	resto	resto		-	resto

TRATTAMENTI TERMICI - STATI DI FORNITURA (UNI EN 515)

Stato	Definizione
F	Grezzo di fabbricazione (limiti di caratteristiche meccaniche non specificati).
O	Ricotto. I semilavorati che raggiungono le proprietà richieste per lo stato ricotto dopo processi di lavorazione plastica a caldo possono essere designati con la lettera O.
H12	Incrudito - 1/4 duro
H14	Incrudito - 1/2 duro
H16	Incrudito - 3/4 duro
H18	Incrudito - 4/4 duro (totalmente indurito)
H19	Incrudito - extraduro
H111	Ricotto e leggermente indurito (meno di H11) durante operazioni successive quali stiratura e spianatura.
H112	Leggermente incrudito per lavorazione a caldo o per una limitata deformazione plastica a freddo (limiti delle caratteristiche meccaniche specificati).
H22	Incrudito e parzialmente ricotto - 1/4 duro
H24	Incrudito e parzialmente ricotto - 1/2 duro
H26	Incrudito e parzialmente ricotto - 3/4 duro
H28	Incrudito e parzialmente ricotto - 4/4 duro (totalmente indurito)
H32	Incrudito e stabilizzato - 1/4 duro
H34	Incrudito e stabilizzato - 1/2 duro
H36	Incrudito e stabilizzato - 3/4 duro
H38	Incrudito e stabilizzato - 4/4 duro (totalmente indurito)
T3	Solubilizzato, deformato plasticamente a freddo e invecchiato naturalmente.
T4	Solubilizzato e invecchiato naturalmente.
T451	Solubilizzato, disteso mediante stiratura controllata (deformazione permanente da 0,5% a 3% per lamiere, da 1,5% ea 3% per piastre, da 1% a 3% per tondi e barre laminati o finiti a freddo e da 1% a 5% per pezzi forgiati a mano o anelli forgiati e anelli laminati) e invecchiato naturalmente. I semilavorati non ricevono alcuna ulteriore raddrizzatura dopo stiratura.
T5	Raffreddato dopo lavorazione plastica a caldo e invecchiato artificialmente.
T6	Solubilizzato e invecchiato artificialmente.
T651	Solubilizzato, disteso mediante stiratura controllata (deformazione permanente da 0,5% a 3% per lamiere, da 1,5% ea 3% per piastre, da 1% a 3% per tondi e barre laminati o finiti a freddo e da 1% a 5% per pezzi forgiati a mano o anelli forgiati e anelli laminati) e invecchiato naturalmente. I semilavorati non ricevono alcuna ulteriore raddrizzatura dopo stiratura.
T6511	Come per il T6510 eccetto il fatto che viene consentita una leggera raddrizzatura dopo stiratura allo scopo di soddisfare le tolleranze normalizzate.
T66	Solubilizzato e invecchiato artificialmente - livello delle caratteristiche meccaniche maggiori di T6 ottenuto attraverso un particolare controllo del processo (leghe della serie 6000).
T8	Solubilizzato, deformato plasticamente a freddo e invecchiato artificialmente.
T9	Solubilizzato, invecchiato artificialmente e deformato plasticamente a freddo.

SRL 7075T651 35*1520*3020 166H3613

PRINCIPALI NORMATIVE EN SEMILAVORATI IN ALLUMINIO

UNI EN 573-3 Composizione chimica dei prodotti semilavorati

Laminati (lamiere, nastri e piastre)

UNI EN 485-2	Caratteristiche meccaniche
UNI EN 485-3	Tolleranze dimensionali e di forma dei prodotti laminati a caldo
UNI EN 485-4	Tolleranze dimensionali e di forma dei prodotti laminati a freddo

Barre estruse

UNI EN 755-1	Condizioni tecniche di fornitura e collaudo
UNI EN 755-2	Caratteristiche meccaniche
UNI EN 755-3	Barre tonde estruse tolleranze dimensionali e di forma
UNI EN 755-4	Barre quadre estruse tolleranze dimensionali e di forma
UNI EN 755-5	Barre rettangolari estruse tolleranze dimensionali e di forma
UNI EN 755-6	Barre esagonali estruse tolleranze dimensionali e di forma

Barre trafilate

UNI EN 754-1	Condizioni tecniche di fornitura e collaudo
UNI EN 754-2	Caratteristiche meccaniche
UNI EN 754-3	Barre tonde trafilate tolleranze dimensionali e di forma
UNI EN 754-4	Barre quadre trafilate tolleranze dimensionali e di forma
UNI EN 754-5	Barre rettangolari trafilate tolleranze dimensionali e di forma
UNI EN 754-6	Barre esagonali trafilate tolleranze dimensionali e di forma



UNI EN 755-3 / 755-4

TOLLERANZE DIMENSIONALI BARRE TONDE E QUADRE ESTRUSE

Leghe Gruppo 1 - EN AW			
1050A	1200	3003	5005
6061	6082	6060	6012

Leghe Gruppo 2 - EN AW			
2007	2011	2017A	2024
5754	5083	7020	7022
2030	7075	5454	

BARRE TONDE			
Diametro (mm)		Tolleranza	
Maggiore di	Minore/ uguale	Leghe gruppo 1 estrusi	Leghe gruppo 2 estrusi
8	18	+/-0,22	+/-0,30
18	25	+/-0,25	+/-0,35
25	40	+/-0,30	+/-0,40
40	50	+/-0,35	+/-0,45
50	65	+/-0,40	+/-0,50
65	80	+/-0,45	+/-0,70
80	100	+/-0,55	+/-0,90
100	120	+/-0,65	+/-1,00
120	150	+/-0,80	+/-1,20
150	180	+/-1,00	+/-1,40
180	220	+/-1,15	+/-1,70
220	270	+/-1,3	+/-2,00
270	320	+/-1,6	+/-2,50

BARRE QUADRE			
Lato (mm)		Tolleranza	
Maggiore di	Minore/ uguale	Leghe gruppo 1 estrusi	Leghe gruppo 2 estrusi
10	18	+/-0,22	+/-0,30
18	25	+/-0,25	+/-0,35
25	40	+/-0,30	+/-0,40
40	50	+/-0,35	+/-0,45
50	65	+/-0,40	+/-0,50
65	80	+/-0,45	+/-0,70
80	100	+/-0,55	+/-0,90
100	120	+/-0,65	+/-1,00
120	150	+/-0,80	+/-1,20
150	180	+/-1,00	+/-1,40
180	220	+/-1,15	+/-1,70

UNI EN 754-3 / 754-4

TOLLERANZE DIMENSIONALI BARRE TONDE E QUADRE TRAFILATE

BARRE TONDE		
Diametro (mm)		Tolleranza
Maggiore di	Minore/ uguale	Trafilati
3*	6	0/-0,08
6	10	0/-0,09
10	18	0/-0,11
18	30	0/-0,13
30	50	0/-0,16
50	65	0/-0,19
65	80	0/-0,30
80	100	0/-0,35

* dia 3 mm compreso

BARRE QUADRE		
Lato (mm)		Tolleranza
Maggiore di	Minore/ uguale	Trafilati
3*	6	0/-0,08
6	10	0/-0,09
10	18	0/-0,11
18	30	0/-0,13
30	50	0/-0,16
50	65	0/-0,19
65	80	0/-0,30
80	100	0/-0,35


* lato 3 mm compreso

UNI EN 485/3/4 TOLLERANZE DI SPESSORE LAMINATI

LAMINATI A FREDDO										
Spessore (mm)		Tolleranza spessore per larghezza								
Maggiore di	Minore/ uguale	Minore o uguale a 1000		Maggiore di 1000 minore o uguale a 1250		Maggiore di 1250 minore o uguale a 1600		Maggiore di 1600 o uguale a 2000		>2000 ≤ 2500
		Gr. 1	Gr. 2	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 1	Gr. 2	Gr. 1	Gr. 2	
0,5	0,6	+/-0,03	+/-0,04	+/-0,05	+/-0,06	+/-0,06	+/-0,07	+/-0,07	+/-0,08	+/-0,11
0,6	0,8	+/-0,03	+/-0,04	+/-0,06	+/-0,07	+/-0,07	+/-0,08	+/-0,08	+/-0,09	+/-0,12
0,8	1,0	+/-0,04	+/-0,05	+/-0,06	+/-0,08	+/-0,08	+/-0,09	+/-0,09	+/-0,10	+/-0,13
1,0	1,2	+/-0,04	+/-0,05	+/-0,07	+/-0,09	+/-0,09	+/-0,10	+/-0,10	+/-0,12	+/-0,14
1,2	1,5	+/-0,05	+/-0,07	+/-0,09	+/-0,11	+/-0,10	+/-0,12	+/-0,11	+/-0,14	+/-0,16
1,5	1,8	+/-0,06	+/-0,08	+/-0,10	+/-0,12	+/-0,11	+/-0,13	+/-0,12	+/-0,15	+/-0,17
1,8	2,0	+/-0,06	+/-0,09	+/-0,11	+/-0,13	+/-0,12	+/-0,14	+/-0,14	+/-0,16	+/-0,19
2,0	2,5	+/-0,07	+/-0,10	+/-0,12	+/-0,14	+/-0,13	+/-0,15	+/-0,15	+/-0,17	+/-0,20
2,5	3,0	+/-0,08	+/-0,11	+/-0,13	+/-0,15	+/-0,15	+/-0,17	+/-0,17	+/-0,19	+/-0,23
3,0	3,5	+/-0,10	+/-0,12	+/-0,15	+/-0,17	+/-0,17	+/-0,19	+/-0,18	+/-0,20	+/-0,24
3,5	4,0	+/-0,15	+/-0,15	+/-0,20	+/-0,20	+/-0,22	+/-0,22	+/-0,23	+/-0,23	+/-0,25
4,0	5,0	+/-0,18	+/-0,18	+/-0,22	+/-0,22	+/-0,24	+/-0,24	+/-0,25	+/-0,25	+/-0,29
5,0	6,0	+/-0,20	+/-0,20	+/-0,24	+/-0,24	+/-0,25	+/-0,25	+/-0,26	+/-0,26	+/-0,32

LAMINATI A CALDO					
Spessore (mm)		Tolleranza spessore per larghezza			
Maggiore di	Minore/ uguale	Minore o uguale a 1250	Maggiore di 1250 minore o uguale a 1600	Maggiore di 1600 minore o uguale a 2000	Maggiore di 2000 minore o uguale a 2500
		6	8	+/-0,35	+/-0,40
8	10	+/-0,45	+/-0,50	+/-0,50	+/-0,55
10	15	+/-0,50	+/-0,60	+/-0,65	+/-0,65
15	20	+/-0,60	+/-0,70	+/-0,75	+/-0,80
20	30	+/-0,65	+/-0,75	+/-0,85	+/-0,90
30	40	+/-0,75	+/-0,85	+/-1,0	+/-1,1
40	50	+/-0,90	+/-1,0	+/-1,1	+/-1,2
50	60	+/-1,1	+/-1,2	+/-1,4	+/-1,5
60	80	+/-1,4	+/-1,5	+/-1,7	+/-1,9
80	100	+/-1,7	+/-1,8	+/-1,9	+/-2,1
100	150	+/-2,2	+/-2,2	+/-2,7	+/-2,8
150	200	+/-2,8	+/-2,8	+/-3,3	+/-3,3

UNI EN 485/3/4 TOLLERANZE DI PLANARITÀ DEI LAMINATI

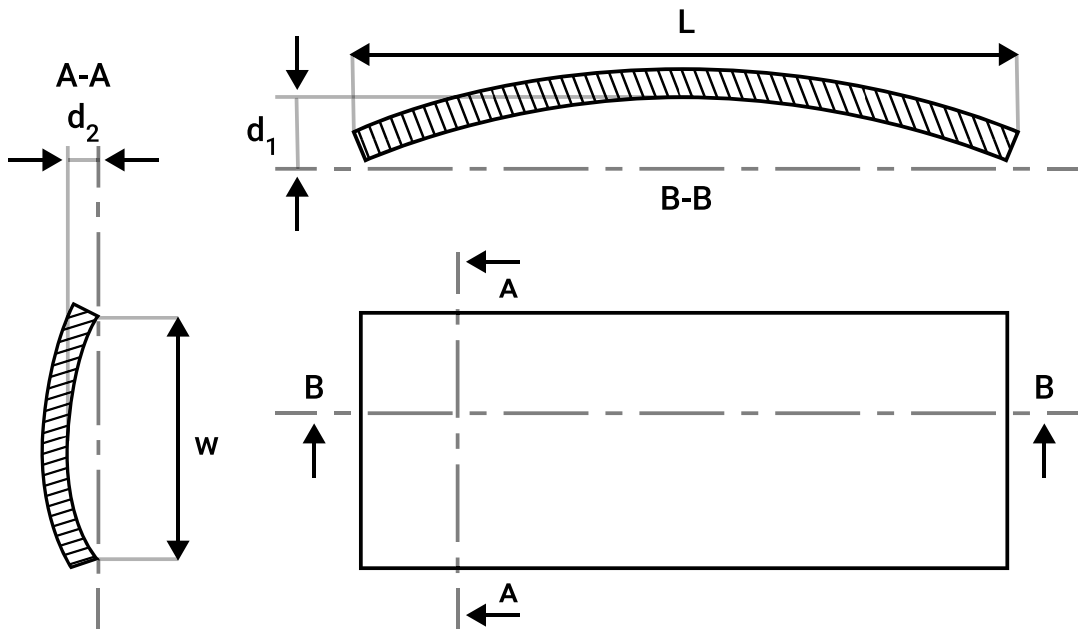

LAMINATI A FREDDO			
Spessore (mm)		Tolleranza spessore per larghezza	
Maggiore di	Minore/uguale	Sulla lunghezza $d_1 \max/L$	Sulla larghezza $d_2 \max/W$
0,5	3,0	0,4	0,5
3,0	6,0	0,3	0,4

LAMINATI A CALDO			
Spessore (mm)		Tolleranza spessore per larghezza	
Maggiore di	Minore/uguale	Sulla lunghezza $d_1 \max/L$	Sulla larghezza $d_2 \max/W$
6,0	50	0,2	0,4
50	200	0,2	0,2

I dati sono riferiti a fogli interi. Le tolleranze di planarità dopo il taglio vanno concordate di volta in volta.

D  **BARRE TONDE**

D (mm)	Peso (kg/ml)
5	0,053
6	0,077
7	0,104
8	0,136
9	0,172
10	0,212
11	0,257
12	0,305
13	0,358
14	0,416
15	0,477
16	0,543
17	0,613
18	0,687
19	0,766
20	0,848
21	0,935
22	1,026
23	1,121
24	1,223
25	1,325
26	1,433
27	1,545
28	1,633
30	1,909
32	2,171
33	2,310
34	2,450
35	2,598
36	2,750
38	3,062
40	3,393
42	3,741
44	4,103
45	4,294
46	4,520
48	4,868
50	5,301
52	5,780
55	6,415
58	7,130
60	7,634
62	8,389
65	8,959

D (mm)	Peso (kg/ml)
70	10,391
75	11,928
80	13,572
85	15,321
90	17,177
95	19,138
100	21,206
105	23,379
110	25,659
115	28,050
120	30,540
125	33,120
130	35,810
135	38,630
140	41,570
145	44,560
150	47,720
160	54,300
165	57,735
170	61,300
180	68,700
190	76,520
200	84,800
210	93,500
220	102,600
230	112,200
240	122,200
250	132,600
260	143,300
270	154,600
280	166,200
300	190,900
310	203,032
320	217,200
330	230,075
350	259,700
360	267,120
370	289,232
375	298,000
380	306,060
400	339,300
420	373,880
450	433,000
500	530,400





L  **QUADRI**

L (mm)	Peso (kg/ml)
6	0,097
8	0,173
10	0,270
12	0,389
15	0,607
16	0,691
18	0,875
20	1,080
25	1,687
30	2,430
35	3,307
40	4,320
45	5,467
50	6,750
55	8,167
60	9,720
65	11,407
70	13,230
75	15,187
80	17,280
85	19,435
90	21,870
95	24,367
100	27,000
110	32,670
120	38,900
130	45,630
140	52,920
150	60,800
160	69,120
180	87,500
200	108,000
250	168,750

CH  **ESAGONI**

CH (mm)	Peso (kg/ml)
7	0,11
8	0,15
10	0,23
12	0,33
13	0,39
14	0,45
15	0,52
16	0,59
17	0,67
18	0,75
19	0,84
20	0,93
21	1,069
22	1,13
24	1,34
25	1,46
27	1,7
28	1,83
30	2,1
32	2,39
36	3,03
40	3,74
46	5,24
48	5,586
50	5,84
55	7,06

**BARRE PIATTE**

L (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)	L (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)	L (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
10	2	0,054	30	10	0,810	50	4	0,540
10	3	0,081	30	12	0,972	50	5	0,675
10	4	0,108	30	15	1,215	50	6	0,810
10	5	0,135	30	20	1,620	50	8	1,080
10	6	0,162	30	25	2,025	50	10	1,350
10	8	0,216	35	2	0,189	50	12	1,620
12	3	0,097	35	3	0,284	50	15	2,025
12	5	0,162	35	4	0,378	50	20	2,700
12	6	0,250	35	5	0,473	50	25	3,375
12	8	0,259	35	6	0,567	50	30	4,050
15	2	0,081	35	8	0,756	50	35	4,725
15	3	0,122	35	10	0,945	50	40	5,400
15	5	0,203	35	12	1,134	60	2	0,325
15	6	0,243	35	15	1,417	60	3	0,486
15	8	0,324	35	20	1,890	60	4	0,648
15	10	0,405	35	25	2,363	60	5	0,810
20	2	0,108	35	30	2,835	60	6	0,972
20	3	0,162	40	2	0,216	60	8	1,296
20	4	0,216	40	3	0,324	60	10	1,620
20	5	0,270	40	4	0,432	60	12	1,944
20	6	0,324	40	5	0,540	60	15	2,430
20	8	0,432	40	6	0,648	60	20	3,240
20	10	0,540	40	8	0,864	60	25	4,050
20	12	0,648	40	10	1,080	60	30	4,860
20	15	0,810	40	12	1,296	60	35	5,670
25	2	0,135	40	15	1,620	60	40	6,480
25	3	0,203	40	20	2,160	60	45	7,290
25	4	0,270	40	25	2,700	60	50	8,100
25	5	0,338	40	30	3,240	70	3	0,567
25	6	0,405	40	35	3,780	70	5	0,945
25	8	0,540	45	3	0,364	70	6	1,134
25	10	0,675	45	5	0,607	70	8	1,512
25	12	0,810	45	6	0,729	70	10	1,890
25	15	1,013	45	8	0,972	70	12	2,260
25	20	1,350	45	10	1,215	70	15	2,835
30	2	0,162	45	15	1,822	70	20	3,780
30	3	0,243	45	20	2,430	70	25	4,725
30	4	0,324	45	25	3,026	70	30	5,670
30	5	0,405	45	30	3,670	70	35	6,615
30	6	0,486	50	2	0,270	70	40	7,560
30	8	0,649	50	3	0,405	70	50	9,415

L (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
70	60	11,340
75	45	9,079
80	2	0,432
80	3	0,648
80	4	0,864
80	5	1,080
80	6	1,296
80	8	1,728
80	10	2,160
80	12	2,592
80	15	3,240
80	20	4,320
80	25	5,400
80	30	6,480
80	35	7,559
80	40	8,640
80	50	10,800
80	60	12,960
80	70	15,150
85	30	6,885
90	5	1,215
90	8	1,944
90	10	2,430
90	12	2,916
90	15	3,645
90	20	4,860
90	25	6,070
90	30	7,290
90	35	8,505
90	40	9,720
90	50	12,150
90	60	14,580
90	70	17,010
100	3	0,810
100	4	1,080
100	5	1,350
100	6	1,620
100	8	2,160
100	10	2,700
100	12	3,240
100	15	4,050

L (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
100	20	5,400
100	25	6,750
100	30	8,100
100	35	9,450
100	40	10,800
100	50	13,500
100	60	16,200
100	70	18,900
100	80	21,600
110	90	26,730
120	5	1,620
120	6	1,944
120	8	2,592
120	10	3,240
120	12	3,888
120	15	4,860
120	20	6,480
120	25	8,100
120	30	9,720
120	40	12,960
120	50	16,200
120	60	19,440
120	70	22,700
120	80	25,920
120	100	32,280
130	10	3,510
130	15	5,265
130	20	7,020
130	30	10,491
130	40	14,040
130	50	17,550
130	60	21,060
150	5	2,030
150	8	3,240
150	10	4,050
150	12	4,860
150	15	6,075
150	20	8,100
150	25	10,088
150	30	12,150
150	35	14,170

L (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
150	40	16,200
150	50	20,250
150	60	24,300
150	70	28,350
150	80	32,640
150	100	40,500
160	15	6,480
160	20	8,640
180	10	4,842
180	15	7,290
180	20	9,720
180	30	14,580
180	50	24,480
180	80	38,880
200	10	5,400
200	12	6,480
200	15	8,100
200	20	10,800
200	25	13,500
200	30	16,200
200	40	21,600
200	50	27,000
200	60	32,400
200	80	43,200
200	100	54,000
230	15	9,315
250	8	5,400
250	10	6,750
250	12	8,100
250	15	10,088
250	20	13,500
250	25	16,875
250	30	20,250
250	40	27,000
250	50	33,750
300	10	8,100
300	15	12,150
300	20	16,200



D (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
5	1	0,033
6	1	0,042
7	1	0,051
8	1	0,060
8	2	0,102
10	1	0,076
10	1,5	0,108
10	2	0,136
10	2,5	0,160
11	2	0,154
12	1	0,093
12	1,5	0,134
12	2	0,170
13	1,5	0,147
14	1	0,110
14	1,5	0,100
14	2	0,204
14	3,5	0,312
15	1	0,119
15	2	0,221
15	2,5	0,173
16	1	0,127
16	1,5	0,184
16	2	0,238
16	3	0,240
18	1	0,144
18	1,5	0,210
18	2	0,272
18	3	0,384
20	1,5	0,235
20	2	0,306
20	2,5	0,371
20	3	0,433
20	4	0,520
20	5	0,636
22	1	0,178
22	1,5	0,261
22	2	0,339
22	2,7	0,400
25	1	0,204


D (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
25	1,5	0,299
25	2	0,390
25	2,5	0,477
25	3	0,560
25	5	0,848
26	1,5	0,312
28	1	0,229
28	1,5	0,337
28	2	0,441
30	1	0,246
30	1,5	0,363
30	2	0,475
30	2,5	0,583
30	3	0,687
30	4	0,882
30	5	1,060
30	7	1,400
30	7,5	1,436
32	1	0,263
32	1,5	0,388
32	2	0,509
32	3	0,738
32	5	1,153
33	2,5	0,648
35	1	0,289
35	1,5	0,426
35	2	0,560
35	2,5	0,689
35	3	0,814
35	5	1,272
38	5	1,280
40	1,5	0,490
40	2	0,645
40	2,5	0,795
40	3	0,942
40	4	1,222
40	5	1,485
40	7,5	2,067
40	10	2,544
45	1,5	0,554

D (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
45	2	0,730
45	2,5	0,800
45	5	1,697
45	7,5	2,384
45	10	2,969
45	12,5	2,800
48	3,5	1,150
50	1	0,416
50	1,5	0,617
50	2	0,814
50	3	1,196
50	4	1,561
50	5	1,909
50	5,9	2,220
50	7,5	2,704
50	10	3,404
50	12,5	3,989
50	15	4,468
55	2	0,899
55	2,5	1,113
55	5	2,127
55	7,5	3,020
55	10	3,820
55	12,5	4,521
55	15	5,120
60	1	0,500
60	1,5	0,744
60	2	0,984
60	3	1,451
60	4	1,900
60	5	2,333
60	7,5	3,363
60	10	4,241
60	12,5	5,071
60	15	5,725
60	17,5	6,350
65	1	0,542
65	2	1,069
65	2,5	1,330
65	5	2,545

D (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
65	7,5	3,654
65	10	4,660
65	12,5	5,566
65	15	6,406
70	1	0,585
70	1,5	0,871
70	2	1,154
70	2,5	1,432
70	7,5	3,980
70	10	5,090
70	12,5	6,097
70	15	6,972
70	17,5	7,789
70	20	8,482
75	2	1,239
75	2,5	1,538
75	5	2,969
75	7,5	4,324
75	10	5,513
75	12,5	6,630
80	1,5	0,999
80	2	1,323
80	2,5	1,643
80	3	1,960
80	4	2,579
80	5	3,181
80	8	4,901
80	10	5,938
80	12,5	6,100
80	15	8,271
80	20	10,179
80	25	11,663
85	2	1,408
85	2,5	1,750
90	2	1,493
90	2,5	1,856
90	3	2,280
90	4	2,920
90	5	3,605
90	10	6,782

D (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
90	15	9,573
90	20	11,914
90	25	13,900
100	2	1,663
100	2,5	2,070
100	3	2,469
100	5	4,029
100	10	7,635
100	15	10,850
100	20	13,572
100	25	15,904
100	30	17,871
110	2	1,832
110	2,5	2,278
110	5	4,453
110	10	8,510
110	15	12,088
110	20	15,318
110	30	20,480
115	2,5	2,400
120	2,5	2,530
120	3	2,978
120	4	3,963
120	5	4,877
120	8	7,625
120	10	9,361
120	15	13,363
120	20	16,902
120	25	20,211
120	30	23,060
125	2,5	2,800
130	2,5	2,703
130	5	5,275
130	10	10,212
130	15	14,632
130	25	22,184
130	30	25,434
130	42	31,570
130	45	32,428
140	2	2,340

D (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
140	5	5,726
140	10	11,030
140	15	16,010
140	20	20,500
140	25	24,550
140	40	34,160
150	3	3,740
150	5	6,148
150	8	9,600
150	10	11,914
150	15	17,177
150	20	22,126
150	25	26,650
150	35	34,130
160	5	6,580
160	6	7,834
160	10	12,765
160	15	18,440
160	20	23,828
170	20	25,447
180	5	7,422
180	8	11,709
180	10	14,467
180	15	21,062
180	50	55,100
190	12,5	19,518
200	5	8,270
200	10	16,116
200	15	23,538
200	20	30,636
210	20	32,250
220	15	32,000
230	10	18,790
230	15	27,540
250	20	39,290
303	18	43,810

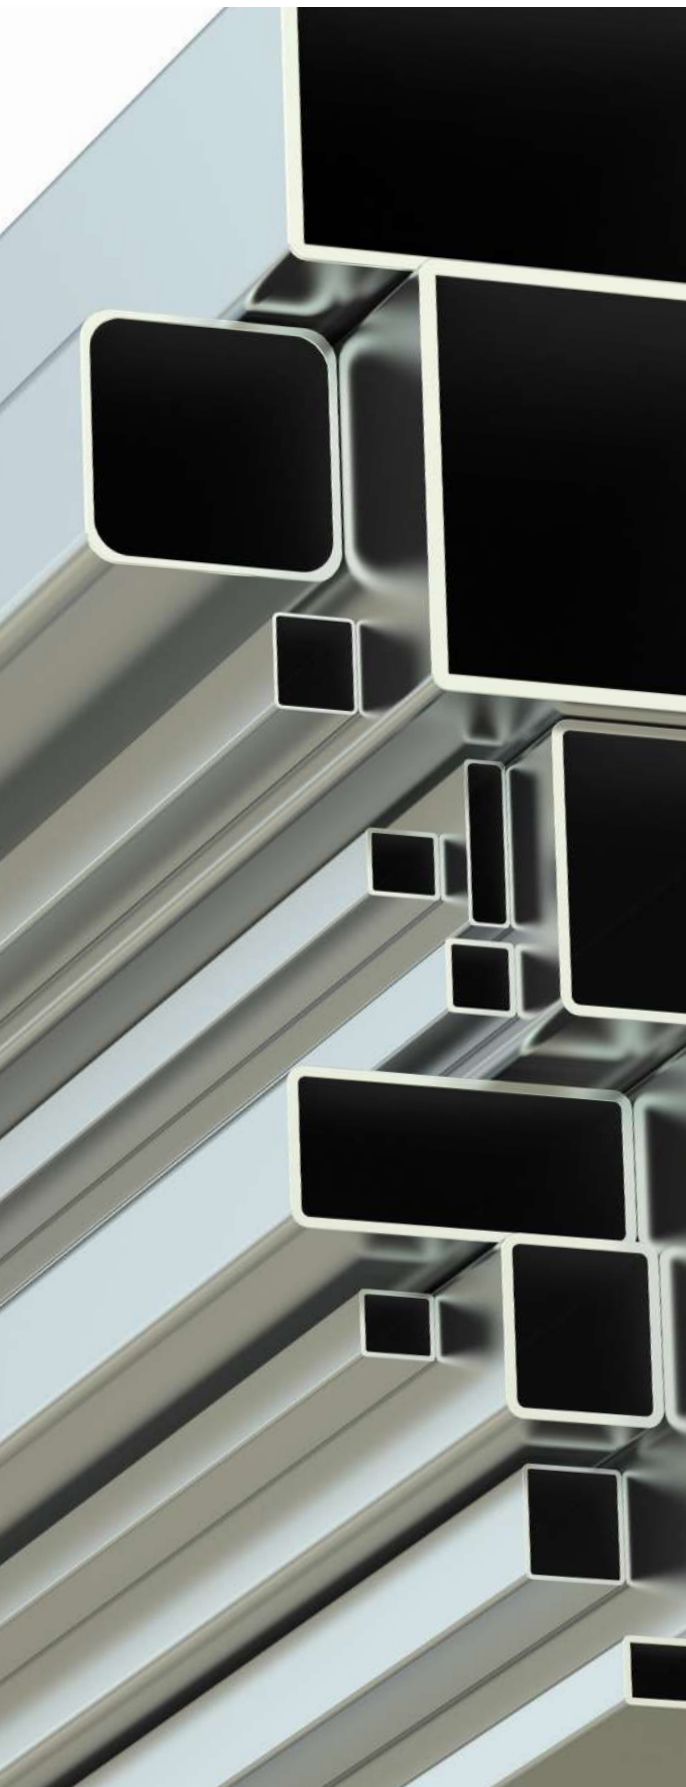


TUBI QUADRI

L (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
10	1	0,097
12	1	0,119
15	1	0,151
15	1,5	0,219
15	2	0,281
20	1,5	0,300
20	2	0,389
25	2	0,495
30	1,5	0,462
30	2	0,602
30	3	0,870
35	2	0,708
40	2	0,814
40	3	1,191
40	4	1,551
45	2	0,919
45	3	1,351
50	2	1,024
50	3	1,551
50	4	1,988
50	5	2,430
60	2	1,252
60	3	1,846
60	4	2,419
70	4	2,850
80	2	1,678
80	3	2,488
80	4	3,280
100	2	2,120
100	4	4,147
100	8	7,940
120	5	6,230


**TUBI QUADRI
SPIGOLI RAGGIATI**

L (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
30	2 / r2	0,604
30	3 / r3	0,850
40	2 / r3	0,821



TUBI RETTANGOLARI

B (mm)	H (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
20	10	1,5	0,219
20	10	2	0,280
20	15	2	0,335
30	10	1,5	0,299
30	15	2	0,443
30	20	2	0,497
35	15	2	0,497
35	20	2	0,552
35	25	2	0,605
40	15	2	0,551
40	20	2	0,606
40	25	2	0,659
40	30	2	0,712
40	30	3	1,037
45	25	2	0,712
50	15	2	0,660
50	20	2	0,712
50	25	2	0,769
50	30	2	0,821
50	30	3	1,199
50	40	2	0,928
50	40	3	0,864
50	40	4	0,870
60	20	2	0,821
60	30	2	0,928
60	30	3	1,360
60	40	2	1,038
60	40	3	1,511
60	40	4	1,987

B (mm)	H (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
70	20	2	0,928
80	20	2	1,040
80	30	2	1,142
80	40	2	1,252
80	40	4	2,410
80	50	2	1,360
80	50	4	2,700
80	60	4	2,868
100	20	2	1,252
100	25	2	1,307
100	30	2	1,360
100	40	2	1,470
100	40	4	2,506
100	50	2	1,576
100	50	4	3,067
100	50	5	3,766
100	60	2	1,680
100	60	3	2,495
120	20	2	1,469
120	30	3	1,669
120	40	2	1,684
120	40	4	3,280
120	60	4	3,715
140	40	4	3,715
150	20	2	1,793
150	50	2	2,120
150	50	2,5	2,632
150	50	4	4,132


ANGOLARI

L (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)	L (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)	L (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
10	1,5	0,075	30	4	0,605	50	4	1,037
15	1,5	0,115	30	5	0,742	50	5	1,282
15	2	0,151	35	2	0,367	50	8	1,987
15	3	0,219	35	3	0,543	50	10	2,430
20	1,5	0,156	35	4	0,713	60	2	0,637
20	2	0,205	35	5	0,877	60	3	0,948
20	3	0,300	40	1,5	0,317	60	5	1,552
20	4	0,389	40	2	0,421	60	6	1,847
25	2	0,259	40	3	0,624	60	10	2,970
25	3	0,381	40	4	0,821	80	3	1,272
25	4	0,497	40	5	1,012	80	6	2,495
30	1,5	0,237	45	5	1,147	80	8	3,283
30	2	0,313	50	2	0,529	100	10	5,130
30	3	0,461	50	3	0,786			


PROFILI A "U"

B (mm)	H (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)	B (mm)	H (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
8	8	1	0,059	40	40	2	0,626
10	10	1	0,076	40	40	4	1,209
10	10	1,5	0,109	45	20	2	0,437
10	15	1,5	0,150	50	20	2	0,464
10	15	2	0,150	50	25	2	0,518
12	12	1	0,092	50	30	3	0,842
15	15	2	0,221	50	30	4	1,110
15	20	2	0,275	50	50	3	1,166
20	15	2	0,248	50	50	4	1,528
20	20	1	0,156	50	50	5	1,890
20	20	1,5	0,231	60	20	2	0,518
20	20	2	0,302	60	30	2	0,626
20	30	2	0,410	60	40	2,5	0,909
25	15	2	0,275	60	40	4	1,480
25	25	1,5	0,300	60	40	5	1,500
25	25	2	0,383	70	20	2	0,475
30	15	2	0,302	80	20	2	0,626
30	20	2	0,356	80	40	4	1,650
30	30	2	0,464	80	40	5	2,025
30	30	3	0,680	80	50	5	2,295
35	20	2	0,383	100	20	2	0,734
40	20	2	0,410	100	50	5	2,565



B (mm)	H (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
10	15	1,5	0,095
10	15	2	0,124
10	20	2	0,151
15	20	2	0,178
10	25	2	0,178
15	25	2	0,215
15	25	3	0,299
10	30	2	0,205
10	30	3	0,299
15	30	2	0,232
15	30	3	0,340
20	30	2	0,259
20	30	3	0,380
20	30	4	0,496
15	35	2	0,259
15	40	2	0,286
20	40	2	0,313
20	40	3	0,461
20	40	4	0,604
30	40	2	0,370
30	40	3	0,542
30	40	4	0,713
15	50	3	0,527
20	50	2	0,367
25	50	2	0,394
25	50	3	0,583

B (mm)	H (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
30	50	2	0,421
30	50	3	0,623
30	50	5	1,012
20	60	2	0,421
30	60	2	0,475
30	60	3	0,704
30	60	5	1,012
40	60	3	0,785
40	60	4	1,037
40	60	5	1,280
40	60	6	1,522
15	70	2	0,448
30	70	2	0,524
15	80	2	0,502
20	80	2	0,529
40	80	4	1,252
40	80	6	1,940
20	100	2	0,637
50	100	5	1,957
50	100	8	3,067
50	100	10	3,780
65	115	6	2,818
80	115	10	4,990
60	120	6	2,820
60	120	8	3,542
80	190	5	3,578



B (mm)	H (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
10	10	1,5	0,075
15	15	1,5	0,115
15	15	2	0,151
20	20	2	0,205
25	25	2	0,259
30	15	2	0,232
30	30	2	0,313
30	30	3	0,461
35	35	2	0,367

B (mm)	H (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
40	20	2	0,313
40	40	2	0,421
40	40	4	0,821
50	50	2	0,529
50	50	3	0,786
50	50	5	1,282
60	60	4	1,253
60	60	6	1,881

LAMIERE E PIASTRE

≡ Spessori solitamente disponibili a magazzino.

S (mm)	EN AW					
	1050 H24	5754 H111	5083 H111	6082 T651	7075 T651	2017 T451
1	≡	≡				
1,5	≡	≡				
2	≡	≡		≡		
2,5	≡	≡				
3	≡	≡		≡	≡	
4		≡		≡	≡	
5		≡		≡	≡	≡
6		≡		≡	≡	≡
8			≡	≡	≡	≡
10			≡	≡	≡	≡
12			≡	≡	≡	≡
15			≡	≡	≡	≡
20			≡	≡	≡	≡
25			≡	≡	≡	≡
30			≡	≡	≡	≡
35			≡	≡	≡	
40			≡	≡	≡	≡
45			≡	≡	≡	≡
50			≡	≡	≡	≡
55			≡	≡	≡	
60			≡	≡	≡	≡
65			≡	≡	≡	
70			≡	≡	≡	≡
80			≡	≡	≡	≡
90			≡	≡	≡	≡
100			≡	≡	≡	≡
110			≡	≡	≡	
120			≡	≡	≡	
130			≡	≡	≡	
140			≡	≡	≡	
150			≡	≡	≡	
160				≡		
170				≡		
180				≡		
200				≡		

Altri spessori e leghe disponibili su richiesta.

LAMIERE E PIASTRE

S (mm)	Peso (kg/mq)	Formati (peso in kg per 1 foglio)		
		1020x2020 mm	1270x2520 mm	1520x3020 mm
1	2,72	5,60	8,71	12,49
1,5	4,08	8,41	13,06	18,73
2	5,44	11,21	17,41	24,97
2,5	6,80	14,01	21,76	31,21
3	8,16	16,81	26,12	37,46
4	10,88	22,42	34,82	49,94
5	13,60	28,02	43,53	62,43
6	16,32	33,63	52,23	74,92
8	21,76	44,83	69,64	99,89
10	27,20	56,04	87,05	124,86
12	32,64	67,25	104,46	149,83
15	40,80	84,06	130,58	187,29
20	54,40	112,09	174,10	249,72
25	68,00	140,11	217,63	312,15
30	81,60	168,13	261,15	374,58
35	95,20	196,15	304,68	437,01
40	108,80	224,17	348,20	499,44
45	122,40	252,19	391,73	561,86
50	136,00	280,21	435,25	624,29
55	149,60	308,24	478,78	686,72
60	163,20	336,26	522,31	749,15
65	176,80	364,28	565,83	811,58
70	190,40	392,30	609,36	874,01
80	217,60	448,34	696,41	998,87
90	244,80	504,39	783,46	1123,73
100	272,00	560,43	870,51	1248,59
110	299,20	616,47	957,56	1373,45
120	326,40	672,51	1044,61	1498,31
130	353,60	728,56	1131,66	1623,17
140	380,80	784,60	1218,71	1748,02
150	408,00	840,64	1305,76	1872,88
160	435,20	896,69	1392,81	1997,74
170	462,40	952,73	1479,86	2122,60
180	489,60	1008,77	1566,92	2247,46
200	544,00	1120,86	1741,02	2497,18

LAMIERE MANDORLATE

5 mandorle - five bars

S (mm)	Peso (kg/mq)	Formati (peso in kg per 1 foglio)		
		1000x2000 mm	1250x2500 mm	1500x3000 mm
2+m	5,80	11,60	18,12	26,10
3+m	8,60	17,20	26,87	38,70
5+m	14,40	28,80	45,00	64,80

5083 C-PLUS

PIASTRE LEGA DI ALLUMINIO FUSE E FRESATE (ricoperte PVC 2 lati)

Lega EN AW-5083 (AlMg4,5Mn 3.3547) Stato fisico "0"

Aluminium-Gussplatten EN AW-5083 - beidseitig plangefräst

Cast-Alu-Plates - both sides milled

Tolleranza spessore (Dickentoleranz - Thickness tolerance)	+/- 0,1 mm
Planarità sp. < 16 mm (Plattendicke - Flatness)	0,35 mm/m
Planarità sp. > 16 mm (Plattendicke - Flatness)	0,20 mm/m
Rugosità (Rauhtiefe - Roughness)	Ra um <= 0,40

Piastre fuse stabilizzate, omogeneizzate, segate e fresate su entrambe le superfici. Grazie al particolare trattamento termico di stabilizzazione e omogenizzazione queste piastre ottengono una eccezionale stabilità dimensionale. La fresatura di precisione e la ricopertura con pvc le rendono idonee per le più diverse applicazioni meccaniche.

Composizione chimica (norma EN 573-3)


	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Other max
min				0,40	4,00	0,05			0,05 cad
max	0,40	0,40	0,10	1,00	4,90	0,25	0,25	0,15	0,15 totale

Caratteristiche meccaniche

Resistenza alla trazione Rm (Mpa)	Carico di snervamento Rp0,2 (Mpa)	Allungamento A5 (%)	Durezza HB
230 - 280	110 - 125	> 6	68 - 75

Proprietà fisiche

Densità g/cm ³	Conduttività elettrica MS/m	Conduttività termica a 25°C W/mK	Coefficiente di dilatazione termica 10 ⁻⁶ /K	Modulo di elasticità Gpa
2,66	16 - 19	110 - 130	24	70

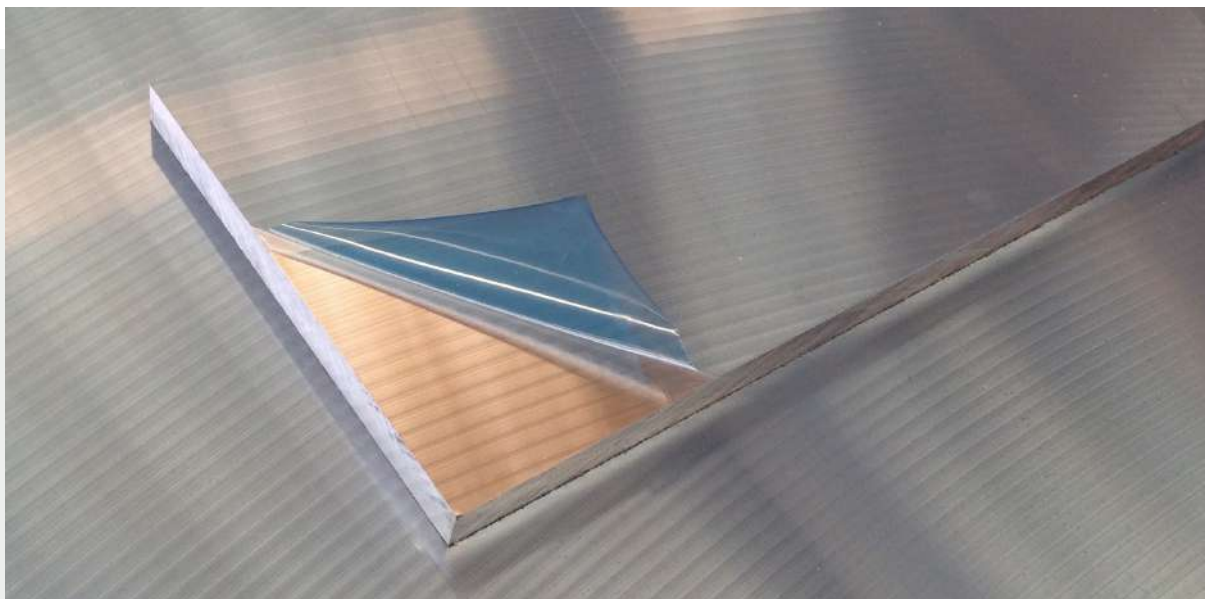

Formati interi EN AW - 5083 C-PLUS

S (mm)	1520 x 3020 mm	2020 x 4020 mm
5	≡	
6	≡	≡
8	≡	≡
10	≡	≡
12	≡	≡
15	≡	≡
20	≡	≡
25	≡	≡
30	≡	≡
35	≡	≡
40	≡	≡
50	≡	≡

≡ Spessori solitamente disponibili a magazzino.
Altri spessori disponibili su richiesta.

Per tutti i formati viene eseguito il taglio a misura con segatrici a disco.

5083 C-CAST

PIASTRE LEGA DI ALLUMINIO FUSE SEGATE SUI 6 LATI

Lega EN AW-5083 (AlMg4,5Mn 3.3547) Stato fisico "0"

Aluminium-Blöcke aus Gussbarren gesägt, homogenisiert, spannungsarm gegläht.

Cast-Alu-Blocks cut to size, homogenized, stress-relieved annealed.

EN AW-5083 (AlMg4,5Mn 3.3547) 0

Piastre fuse stabilizzate e omogeneizzate (stato fisico 0), segate con segatrice a nastro sui 6 lati. Grazie al particolare trattamento termico di omogeneizzazione queste piastre ottengono una eccezionale stabilità dimensionale.

Composizione chimica (norma EN 573-3)

	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Zn	Ti	Other max
min				0,40	4,00	0,05			0,05 cad
max	0,40	0,40	0,10	1,00	4,90	0,25	0,25	0,15	0,15 totale

Caratteristiche meccaniche

Resistenza alla trazione Rm (Mpa)	Carico di snervamento Rp0,2 (Mpa)	Allungamento A5 (%)	Durezza HB
230 - 280	110 - 125	> 6	68 - 75

Proprietà fisiche

Densità g/cm ³	Conduttività elettrica MS/m	Conduttività termica a 25°C W/mK	Coefficiente di dilatazione termica 10-6/K	Modulo di elasticità Gpa
2,66	16 - 19	110 - 130	24	70

Formati disponibili mm

Spessori da 5 a 1100

Larghezza fino a 2500

Lunghezza fino a 8000

Per tutti i formati viene eseguito il taglio a misura con segatrici a nastro.

Tolleranze di taglio sullo spessore: - 0 / +2 mm.



COMPARAZIONE CARATTERISTICHE SEMILAVORATI LEGHE DI BRONZO

	LEGA				
	Bronzo allo stagno - piombo		Bronzo allo stagno	Bronzo all'alluminio	
	G-CuSn5Zn5Pb5-c UNI EN 1982 (CC491K)	G-CuSn7Zn4Pb7-c UNI EN 1982 (CC493K)	G-CuSn12-c UNI EN 1982 (CC483K)	G-CuAl11Fe4Ni4 UNI 5275	G-CuAl10Ni5Fe5 UNI EN 1982 (CC333G)
Composizione chimica					
Cu	83 - 87	81 - 85	85 - 88,5	78 - 84	76 - 83
Sn	4 - 6	6 - 8	11 - 13	Max 0,15	Max 0,15
Zn	4 - 6	2 - 5	Max 0,5	Max 0,15	Max 0,5
Pb	4 - 6	5 - 8	Max 0,7	Max 0,1	Max 0,03
Ni	Max 2	Max 2	Max 2,0	3 - 5,5	4 - 6
Pb	Max 0,1	Max 0,1	Max 0,6	-	-
Fe	Max 0,3	Max 0,2	Max 0,2	3 - 5	4 - 5,5
Si	Max 0,01	Max 0,01	Max 0,01	Max 0,1	Max 0,1
Mn	-	-	Max 0,2	Max 3,5	Max 3,0
Al	Max 0,01	Max 0,01	Max 0,01	10 - 11,5	8,5 - 10,5
Carat. meccaniche					
Resistenza a trazione Rm (N/mm ² Min.)	250	260	300	650 - 750	650
Carico di snervamento Rp 0,2 (N/mm ² Min.)	110	120	150	300 - 400	280
Allungamento A%	13	12	6	4 - 10	13
Durezza HB	65	70	90	170 - 220	150
Peso specifico gr/cm ³	8,7	8,8	8,8	7,6	7,6
Caratteristiche e campi d'impiego					
	Lega per impieghi generali. Ottima lavorabilità. Idoneo per applicazioni idrauliche.	Resistente alla corrosione. Idoneo per bussole, pattini e slitte di scorrimento con picchi di carico max. di 4000 N/cm ² . Ottima lavorabilità.	Resistente alla corrosione. Idoneo per bussole, pattini e slitte di scorrimento con picchi di carico max. di 4000 N/cm ² . Ottima lavorabilità.	Lega adatta per pezzi fortemente sollecitati, ottima resistenza alla corrosione. Applicazioni: Giunti per turbine, cuscinetti fortemente sollecitati, guide. Necessità di lubrificazione.	Per carichi molto alti e sollecitati. Idoneo per impieghi marittimi. Alta saldabilità. Necessità di lubrificazione.

I valori forniti in questa tabella sono a titolo indicativo e non implicano responsabilità da parte della Cometal S.r.l.


BARRE TONDE

D (mm)	Peso (kg/ml)
10	0,78
11	0,93
13	1,30
15	1,70
16	1,90
17	2,10
18	2,40
19	2,70
21	3,20
23	3,80
26	4,90
28	5,70
31	6,90
33	7,80
36	9,30
38	10,30
41	12,00
46	15,00
51	18,40
56	22,10
61	26,20
63	28,00
66	30,60
71	35,40
76	40,60
81	46,00
86	51,80
91	58,00
96	64,50

D (mm)	Peso (kg/ml)
102	73,30
104	76,20
107	80,60
112	88,20
122	104,60
127	113,20
132	122,30
142	141,30
152	161,80
163	185,90
173	209,30
183	234,00
193	260,10
203	290,50
213	319,50
223	350,00
233	381,70
243	414,90
253	449,40
263	485,40
273	522,40
283	561,40
303	642,90
313	685,80
323	730,00
333	775,60
343	823,00
353	871,00
404	1138,70


BARRE QUADRE

L (mm)	Peso (kg/ml)
22	4,60
32	9,60
42	16,30
52	24,70
62	34,90
73	48,20
83	62,10
93	77,80

L (mm)	Peso (kg/ml)
103	95,20
113	114,40
123	135,30
143	182,50
153	208,70
203	366,20
263	615,70

**BARRE PIATTE**

L (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
22	12	2,60
22	17	3,60
32	12	3,80
32	17	5,20
32	22	6,70
42	12	4,90
42	17	6,80
42	22	8,70
42	32	12,50
47	32	13,90
52	12	6,10
52	18	8,90
52	22	10,70
52	27	13,10
52	32	15,40
52	37	17,30
52	42	20,10
62	12	7,20
62	18	10,50
62	22	12,80
62	27	15,50
62	32	18,30
62	42	23,80
67	18	11,40
67	22	13,80
67	27	16,80
67	32	19,70
73	13	9,10
73	19	13,00
73	23	15,60
73	43	28,70
83	13	10,30
83	19	14,80
83	23	17,70
83	37	28,10
83	43	32,50
83	53	39,90
103	13	12,80
103	15	14,60
103	19	18,30

L (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
103	23	22,00
103	27	25,60
103	33	31,10
103	43	40,30
103	53	49,40
103	73	67,70
123	19	21,80
123	23	26,20
123	33	37,10
133	43	51,90
133	53	63,70
143	13	17,70
143	19	25,30
143	23	30,40
143	27	35,50
153	23	32,50
153	33	46,10
163	19	28,90
163	23	34,60
163	43	63,50
183	19	32,40
183	23	38,90
183	63	103,60
203	19	35,90
203	23	43,10
223	27	55,20
227	42	86,30
232	12	26,80
243	73	158,90
263	23	55,80
263	33	79,00
263	63	148,70
312	12	35,80
312	17	49,60
312	22	63,40
312	27	77,10
312	32	90,90
312	42	118,40
312	52	146,00
312	102	283,70


TUBI TONDI

D₁ (mm)	D₂ (mm)	Peso (kg/ml)
26	14	3,70
26	17	3,10
26	19	2,60
29	19	3,80
31	14	5,70
31	19	4,70
33	19	5,60
33	23	4,50
36	14	8,10
36	19	7,00
36	24	5,60
37	17	8,00
39	26	6,50
39	28	5,80
41	14	10,80
41	19	9,70
41	24	8,30
41	29	6,50
46	14	13,80
46	19	12,80
46	24	11,40
46	29	9,60
46	34	7,40
51	14	17,20
51	19	16,10
51	24	14,70
51	29	13,00
51	34	10,90
51	39	8,40
56	14	21,00
56	19	19,90
56	24	18,50
56	29	16,70
56	34	14,60
56	39	12,20
56	44	9,40
61	19	24,00
61	24	22,60
61	29	20,80
61	34	18,70
61	39	16,20
61	44	13,40
61	49	10,30
66	19	28,40
66	24	27,00




TUBI TONDI

D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	Peso (kg/ml)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	Peso (kg/ml)	D ₁ (mm)	D ₂ (mm)	Peso (kg/ml)
66	29	25,20	92	43	47,00	117	38	86,70
66	34	23,10	92	48	44,00	117	53	77,50
66	39	20,70	92	58	36,90	117	63	70,00
66	44	17,90	92	63	32,70	117	73	60,40
66	49	14,70	92	68	28,20	117	83	50,00
66	54	11,20	92	73	23,40	117	88	43,90
71	18	33,40	97	78	18,30	117	93	37,70
71	23	32,10	97	28	60,80	117	98	31,20
71	28	30,40	97	43	53,60	117	103	24,30
71	33	28,40	97	48	50,60	117	38	95,10
71	38	26,00	97	58	43,40	122	48	89,30
71	43	23,20	97	63	39,30	122	58	82,10
71	48	20,20	97	68	34,80	122	68	73,50
71	53	16,70	97	73	30,00	122	73	68,70
71	58	13,00	97	78	24,90	122	78	63,60
76	24	36,90	97	83	19,40	122	88	52,30
76	28	35,50	102	28	68,30	122	93	46,10
76	33	33,50	102	38	63,90	122	98	39,50
76	38	31,10	102	43	61,10	122	103	32,70
76	43	28,40	102	48	58,10	122	108	25,40
76	48	25,30	102	58	50,90	122	43	101,00
76	53	21,90	102	68	42,30	127	63	86,70
76	58	18,10	102	73	37,50	127	73	77,40
76	63	14,00	102	78	32,30	127	83	66,80
82	28	42,10	102	83	26,90	127	93	54,70
82	33	40,10	102	88	21,00	127	98	48,20
82	38	37,70	107	43	68,40	127	103	41,30
82	43	35,00	107	53	61,90	127	108	34,10
82	48	31,90	107	63	54,00	127	48	107,00
82	53	28,50	107	73	44,90	132	58	99,80
82	58	24,70	107	78	39,60	132	68	91,20
82	63	20,60	107	83	34,10	132	78	81,30
82	68	16,10	107	88	28,30	132	88	69,90
87	28	48,00	107	93	22,10	132	98	57,20
87	38	43,60	112	28	83,20	132	108	43,10
87	43	40,80	112	38	78,80	132	118	27,60
87	48	37,80	112	48	73,00	132	58	118,90
87	53	34,30	112	58	65,80	142	68	110,30
87	58	30,60	112	68	57,20	142	78	100,40
87	63	26,50	112	73	52,40	142	88	89,00
87	68	22,00	112	78	47,20	142	98	76,30
87	73	17,20	112	83	41,80	142	108	62,20
92	28	54,20	112	88	35,90	142	118	46,70
92	38	49,80	112	98	23,20	142	128	29,80

D₁ (mm)	D₂ (mm)	Peso (kg/ml)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	Peso (kg/ml)	D₁ (mm)	D₂ (mm)	Peso (kg/ml)
142	48	146,50	192	148	108,10	242	168	221,00
152	58	139,30	192	158	87,10	242	178	197,40
152	68	131,80	192	78	247,70	242	188	172,40
152	78	120,80	202	98	223,90	242	198	146,00
152	88	109,50	202	118	194,60	242	128	336,00
152	98	96,80	202	128	177,90	252	148	298,60
152	108	82,70	202	138	159,80	252	158	277,60
152	118	67,20	202	148	140,30	252	168	255,40
152	128	50,30	202	158	119,40	252	178	231,80
152	123	69,70	202	168	97,20	252	188	206,80
157	138	42,80	202	178	73,50	252	198	180,40
157	58	161,20	202	108	238,90	252	28	152,60
162	68	152,60	212	118	223,40	252	138	353,90
162	78	142,70	212	128	206,80	262	158	313,30
162	88	131,30	212	138	188,70	262	168	291,30
162	98	118,60	212	148	169,20	262	188	234,40
162	108	104,50	212	158	148,30	262	198	216,10
162	118	89,00	212	168	126,10	262	208	188,40
162	128	72,20	212	178	102,40	262	218	159,20
162	138	53,90	212	82	302,60	262	138	391,10
162	68	175,80	222	88	295,50	272	198	253,20
172	78	165,90	222	98	283,10	272	218	196,40
172	88	154,50	222	118	253,80	272	138	429,40
172	98	141,80	222	128	237,10	282	178	343,30
172	108	127,70	222	138	219,00	282	198	291,90
172	118	112,20	222	148	199,50	282	218	235,00
172	128	95,40	222	158	178,60	282	228	204,40
172	138	77,10	222	168	156,30	282	248	139,10
172	148	57,50	222	178	132,70	282	198	331,90
172	78	190,40	222	188	107,70	292	218	274,90
182	88	179,10	222	98	314,70	292	238	212,50
182	98	166,40	232	118	285,40	292	147	495,60
182	108	152,30	232	138	250,60	303	197	380,00
182	118	136,80	232	148	231,10	303	247	228,00
182	128	120,00	232	158	210,20	303	237	304,00
182	138	101,70	232	168	188,00	313	268	236,5
182	148	82,10	232	178	164,40	322	197	608,00
182	158	61,10	232	188	139,30	353	247	456,00
182	78	216,50	232	198	112,90	353	297	269,40
192	88	205,10	232	88	360,40	353		
192	98	192,40	242	118	318,30			
192	108	178,30	242	138	283,40			
192	128	146,00	242	148	264,10			
192	138	127,70	242	158	243,30			

COMPARAZIONE CARATTERISTICHE SEMILAVORATI LEGHE DI OTTONE

	LEGA			
	CW614N OT58	CW617N OT58	CW508L OT63	CW506L OT67
	CuZn39Pb3 EN 12167	CuZn40Pb2 EN 12167	CuZn37 EN 1652	CuZn33 EN 1652
Composizione chimica %				
Cu	57 - 59	57 - 59	62 - 64	66 - 68
Sn	0 - 0,3	0 - 0,3	0 - 0,1	0 - 0,1
Zn	resto	resto	resto	resto
Pb	2,5 - 3,5	1,6 - 2,5	0 - 0,1	0 - 0,05
Ni	0 - 0,3	0 - 0,3	0 - 0,3	0 - 0,3
P	0	0	0	0
Fe	0 - 0,3	0 - 0,3	0 - 0,1	0 - 0,05
Si	0	0	0	0
Mn	0	0	0	0
Al	0 - 0,05	0 - 0,05	0 - 0,05	0 - 0,02
Carat. meccaniche				
Resistenza a trazione Rm (N/mm ² Min.)	340 - 550	380 - 550	(R350) 350 - 440	(R350) 350 - 430
Carico di snervamento Rp 0,2 (N/mm ² Min.)	180 - 450	180 - 450	-	-
Allungamento A%	10 - 40	10 - 35	(R350) 19 - 28	(R350) 23 - 31
Durezza HB	110 - 140	110 - 150	(R350) 95 - 125	95 - 125
Peso specifico gr/cm ³	8,46	8,43	8,44	8,47
Applicazioni				
Tranciatura			☺	☺
Imbutitura			☹	☹
Asportazione truciolo	☺	☺		
Stampaggio a caldo	☺	☺	☹	☹
Deformabilità freddo	☺	☺		
Resistenza tensocorrosione	☺	☺		
Resistenza dezincificazione	☹	☹		

☺ Buono/ottimo

☹ Sufficiente

☹ Scarso

I valori forniti in questa tabella sono a titolo indicativo e non implicano responsabilità da parte della Cometal S.r.l.

Caratteristiche e campi d'impiego

CW614N - OT58

Lega standard per la lavorazione con asportazione di truciolo.

Le principali applicazioni sono rubinetteria, morsetti, accessori, minuteria e componentistica varia.

CW617N - OT58

Lega standard per la lavorazione con asportazione di truciolo. Quantità di piombo adatta per ridurre riscaldamento e usura dell'utensile.

Le principali applicazioni sono rubinetteria, morsetti, accessori, minuteria e componentistica varia.

CW508L - OT63

Lega di ottone più utilizzata per il processo di formatura a freddo. Buona anche per lavorazioni meccaniche. Ha proprietà antimicrobiche.

Applicazioni: elementi di fissaggio, refrigerazione, scambiatori di calore, rubinetteria, componenti per l'industria elettrica, pezzistampi, connettori.

CW506L - OT67

Lega buona sia per il processo di formatura a freddo che per quello a caldo e ha buona resistenza meccanica. Vanta inoltre proprietà antimicrobiche. Principale applicazione è la fabbricazione di cartucce a causa delle eccezionali proprietà di imbutitura della lega.

Applicazioni: serbatoi, radiatori. Serrature, piatti spinta, morsetti, portalampane, dispositivi della lampada, viti, riflettori. Occhielle, viti, rivetti, perni, corrimani. Sistemi Industriali aria a pressione., sanitari. Parti imbutite, componenti per l'industria elettrica, pezzi stampati, connettori.





CH  **ESAGONI**

CH (mm)	Peso (kg/ml)
5	0,18
6	0,26
7	0,36
8	0,47
9	0,59
10	0,74
11	0,89
12	1,06
13	1,24
14	1,44
15	1,66
17	2,13
19	2,66
20	2,94
21	3,25
22	3,56
24	4,24
25	4,60
26	4,98
27	5,37
30	6,62
31	7,07
32	7,54
33	8,02
34	8,51
35	9,02
36	9,54
38	10,63
40	11,78
42	12,98
45	14,91
46	15,58
48	16,96
50	18,40
55	22,27
60	26,50
65	31,10
70	36,07
75	41,406
80	47,11


BARRE TONDE

D (mm)	Peso (kg/ml)
2	0,027
2,5	0,042
3	0,060
3,5	0,082
4	0,107
4,5	0,135
5	0,167
5,5	0,202
6	0,240
6,5	0,282
7	0,327
8	0,427
9	0,540
10	0,67
11	0,81
12	0,96
13	1,13
14	1,31
15	1,50
16	1,71
17	1,93
18	2,16
19	2,41
20	2,67
21	2,94
22	3,23
23	3,53
24	3,84
25	4,17
26	4,51
27	4,86
28	5,23
30	6,00
31	6,41
32	6,83
33	7,27
34	7,71


QUADRI

D (mm)	Peso (kg/ml)
35	8,17
36	8,65
38	9,64
40	10,68
41	11,22
42	11,77
44	12,92
45	13,51
46	14,12
48	15,37
50	16,68
52	18,04
55	20,18
56	20,30
60	24,02
62	25,65
65	28,19
70	32,69
75	37,53
80	42,70
85	48,21
90	54,05
95	60,22
100	66,73
105	73,56
110	80,74
120	96,08
130	112,77
140	130,78
150	150,13
160	170,82
170	192,84
180	216,19
200	266,90
210	294,26
220	322,95
250	417,03

L (mm/mm)	Peso (kg/ml)
5	0,21
6	0,31
7	0,42
8	0,54
10	0,85
12	1,22
13	1,44
15	1,91
18	2,75
20	3,30
22	4,11
25	5,31
30	7,65
32	8,70
35	10,41
40	13,60
45	17,21
50	21,25
55	25,71
60	30,60
65	35,91
70	41,65
80	54,40
90	68,85
100	85,00
110	102,85
120	122,40

**BARRE PIATTE**

L (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
8	2	0,14
8	3	0,20
8	4	0,27
8	5	0,34
10	2	0,17
10	3	0,26
10	4	0,34
10	5	0,43
10	6	0,51
10	8	0,68
12	2	0,20
12	3	0,31
12	4	0,41
12	5	0,51
12	8	0,82
12	10	1,02
15	2	0,26
15	3	0,38
15	4	0,51
15	5	0,64
15	6	0,77
15	8	1,02
15	10	1,28
20	2	0,34
20	3	0,51
20	4	0,63
20	5	0,85
20	6	1,02
20	8	1,36
20	10	1,70

D (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
20	12	2,04
20	15	2,55
25	2	0,42
25	3	0,64
25	4	0,85
25	5	1,06
25	6	1,28
25	8	1,70
25	10	2,13
25	12	2,55
25	15	3,19
25	20	4,25
30	2	0,51
30	3	0,77
30	4	1,02
30	5	1,28
30	6	1,53
30	8	2,04
30	10	2,55
30	12	3,06
30	15	3,83
30	20	5,10
30	25	6,38
35	2	0,60
35	3	0,89
35	4	1,19
35	5	1,49
35	6	1,79
35	8	2,38
35	10	2,98

D (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
35	15	4,46
35	20	5,95
35	25	7,44
40	2	0,68
40	3	1,02
40	4	1,36
40	5	1,70
40	6	2,04
40	8	2,72
40	10	3,40
40	12	4,08
40	15	5,10
40	20	6,80
40	25	8,50
40	30	10,20
45	2	0,77
45	3	1,15
45	4	1,53
45	5	1,91
45	6	2,30
45	8	3,06
45	10	3,83
45	12	4,60
45	15	5,74
45	20	7,65
45	25	9,56
45	30	11,48
50	2	0,85
50	3	1,28
50	4	1,70

D (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
50	5	2,13
50	6	2,55
50	8	3,40
50	10	4,25
50	12	5,10
50	15	6,38
50	20	8,50
50	25	10,62
50	30	12,75
50	35	14,87
50	40	17,00
60	2	1,02
60	3	1,53
60	4	2,04
60	5	2,55
60	6	3,06
60	8	4,08
60	10	5,10
60	12	6,12
60	15	7,65
60	20	10,20
60	25	12,75
60	30	15,30
60	35	18,06
60	40	20,40
70	3	1,79
70	4	2,38
70	5	2,98
70	6	3,57
70	8	4,76

D (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
70	10	5,95
70	12	7,14
70	15	8,93
70	20	11,90
70	25	14,88
70	30	17,85
70	40	23,80
80	2	1,36
80	3	2,04
80	4	2,72
80	5	3,40
80	6	4,08
80	8	5,44
80	10	6,80
80	12	8,16
80	15	10,20
80	20	13,60
80	25	17,00
80	30	20,40
80	40	27,20
80	50	34,00
90	8	6,12
90	10	7,65
90	12	9,18
90	15	11,61
90	20	15,48
90	25	19,13
90	30	23,22
100	5	4,25
100	6	5,10

D (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
100	8	6,80
100	10	8,50
100	12	10,20
100	15	12,75
100	20	17,00
100	25	21,25
100	30	25,50
100	40	34,00
100	50	42,50
100	60	51,00
120	5	5,10
120	6	6,12
120	8	8,16
120	10	10,20
120	12	12,24
120	15	15,30
120	20	20,40
120	25	25,50
120	30	30,96
120	40	40,80
120	50	51,00
150	10	12,75
150	12	15,30
150	15	19,13
150	20	25,50
150	25	31,88


TUBI TONDI

D (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
4	1	0,08
5	1	0,11
6	1	0,13
7	1	0,16
8	1	0,19
8	1,5	0,26
8	2	0,32
10	1	0,24
10	1,5	0,34
10	2	0,43
12	1	0,29
12	2	0,53
12	3	0,72
13	2	0,59
14	1	0,35
14	2	0,64
14	3	0,88
15	1	0,37
15	1,5	0,54
15	2	0,69
15	2,5	0,83
15	3	0,96
16	1	0,40
16	2	0,75
16	3	1,05
18	1	0,45
15	1,5	0,66
18	2	0,85
18	2,5	1,03
18	3	1,20
20	1	0,51
20	1,5	0,74
20	2	0,96
20	2,5	1,17
20	3	1,36
20	4	1,71
20	5	2,00
22	1	0,56
22	1,5	0,82
22	2	1,07
22	3	1,52
24	1	0,61

D (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
24	2	1,18
25	1	0,64
25	1,5	0,96
25	2	1,23
25	3	1,76
25	5	2,67
26	1	0,69
26	1,5	0,98
26	2	1,28
28	1	0,72
28	1,5	1,06
28	2	1,39
28	2,5	1,70
30	1	0,77
30	1,5	1,14
30	2	1,50
30	2,5	1,84
30	3	2,16
30	4	2,78
30	5	3,34
32	1	0,83
32	2	1,60
35	1	0,91
35	1,5	1,34
35	2	1,76
35	2,5	2,17
35	3	2,56
35	4	3,31
36	1	0,93
40	1	1,04
40	1,5	1,54
40	2	2,03
40	2,5	2,50
40	3	2,96
40	4	3,84
40	5	4,67
40	10	8,01
42	1	1,09
42	2	2,14
45	1,5	1,74
45	2	2,30
45	2,5	2,84

D (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
45	5	5,34
50	1	1,31
50	1,5	1,94
50	2	2,56
50	2,5	3,17
50	3	3,77
50	5	6,01
55	1	1,44
55	1,5	2,14
55	2	2,83
60	1	1,58
60	1,5	2,34
60	2	3,10
60	2,5	3,84
60	3	4,57
60	5	7,34
65	1	1,71
65	2	3,36
65	2,5	4,17
65	5	8,00
70	1	1,84
70	2	3,63
70	2,5	4,51
70	5	8,68
70	10	16,02
80	1	2,11
80	1,5	3,14
80	2	4,17
80	2,5	5,17
80	5	10,01
90	1	2,38
90	2	4,70
90	10	21,36
100	2	5,23
100	4	10,25
100	5	12,68
100	10	24,03
120	2,5	7,84
120	5	15,35
120	10	29,37
120	15	42,05

LASTRE OTTONE


CRUDO / COTTO

OT63 (CW508L)		
S (mm)	Formato (mm)	Peso (kg/foglio)
0,1	500 x 1340	0,57
0,15	500 x 1340	0,85
0,2	500 x 1340	1,14
0,3	670 x 1340	2,29
0,4	1000 x 2000	6,80
0,5	1000 x 2000	8,50
0,6	1000 x 2000	10,20
0,8	1000 x 2000	13,60
1	1000 x 2000	17,00
1,2	1000 x 2000	20,40
1,5	1000 x 2000	25,50
2	1000 x 2000	34,00
2,5	1000 x 2000	42,50
3	1000 x 2000	51,00
4	670 x 1340	30,53
4	1000 x 2000	68,00
5	1000 x 2000	85,00
6	1000 x 2000	102,00
8	1000 x 2000	136,00
10	1000 x 2000	170,00
12	1000 x 2000	204,00
15	1000 x 2000	255,00
20	1000 x 2000	340,00
25	1000 x 2000	425,00
30	1000 x 2000	510,00
40	1000 x 2000	680,00
50	1000 x 2000	850,00

OROLOGERIA

OT59 (CW612N)		
S (mm)	Formato (mm)	Peso (kg/foglio)
0,3	670 x 1340	2,26
0,5	670 x 1340	3,77
0,8	670 x 1340	6,03
1	670 x 1340	7,54
1,2	670 x 1340	9,05
1,5	670 x 1340	11,31
2	670 x 1340	15,08
2,5	670 x 1340	18,85
3	670 x 1340	22,62
4	670 x 1340	30,17
5	670 x 1340	37,71
6	670 x 1340	45,25
8	670 x 1340	60,33
10	670 x 1340	75,42
15	670 x 1340	113,12

COMPARAZIONE CARATTERISTICHE SEMILAVORATI LEGHE DI RAME

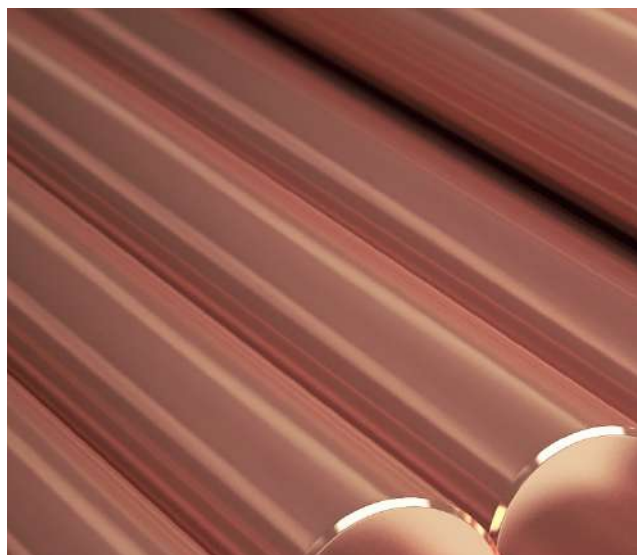

DHP				
CW024A				
Composizione chimica %				
Cu	min. 99,9 %			
P	0,015 - 0,040 %			
O	0			
Pb	0			
Bi	0			
Altri in totale	0			
Peso specifico g/cm ³	8,9			
Carat. meccaniche				
Geometria di fornitura	Piastre		Tubi, tondi	
Stato fisico	Semicrudo	Cotto		Crudo
Norma	EN 1652	EN 12449		EN 12449
Stato fisico metallurgico	R 240 / H 065	R 200 / H 040		R 290 / H 095
Resistenza a trazione N/mm ²	240 - 300	min. 200		min. 290
Carico unitario di scostamento dalla proporzionalità 0,2% Rp0,2	min. 180	max. 110		min. 250
Allungamento A%	min. 8	min. 40		min. 5
Durezza HV	65 - 95	40 - 65		95 - 120
Caratteristiche e campi d'impiego				
<p>Lega di rame fosforoso, atto a saldatura e brasatura. Può essere lavorato a caldo e a freddo. La lega ha proprietà antimicrobiche.</p> <p>Applicazioni: unità di riscaldamento, condizionatori, refrigerazione, cavi conduttori elettrici, costruzioni industriali, bande rotanti, bollitori, anodi per galvanotecnica, scambiatori di calore, radiatori di motori, stampi per colata, pneumatica, placcatura.</p>				

I valori forniti in questa tabella sono a titolo indicativo e non implicano responsabilità da parte della Cometal S.r.l.



ETP		
CW004A		
		min. 99,9 %
		0
		0 - 0,040 %
		0 - 0,005
		0 - 0,0005
		0 - 0,03
		8,9
Lastre	Tondo, piatto, quadro e fili tondi	
Cotto	Cotto	Crudo
EN 1652	EN 13601	EN 13601
R 220 / H 040	R 200	R 260
220 - 260	min. 200	min. 260
max. 140	max. 120	min. 220
min. 33	min. 35	min. 12
40 - 65	-	-
<p>Lega di rame contenente ossigeno ad alta conducibilità elettrica e termica. Dotata di ottima formabilità, ma scarsa saldatura e brasatura a causa dell'ossigeno. Ha proprietà antimicrobiche.</p> <p>Applicazioni: radiatori automobilistici, guarnizioni, costruzione di hardware elettronici. Chiodi, puntine, minuteria, rivetti. Bobine, interruttori, terminali, contatti, radio-ricambi, conduttori. Elementi di fissaggio. Circuiti stampati industriali, pezzi stampati, recipienti a pressione, attrezzature dell'industria chimica, celle di cloro, caminetti. Scambiatori di calore, anodi, bollitori, pentole, dissipatori di calore.</p>		


BARRE TONDE


D (mm)	Peso (kg/ml)
3	0,06
4	0,11
5	0,18
6	0,25
7	0,34
8	0,45
9	0,57
10	0,70
1	0,85
12	1,01
13	1,18
14	1,37
15	1,58
16	1,79
18	2,27
20	2,80
22	3,39
24	4,03
25	4,38
26	4,73
28	5,49
30	6,30
32	7,16
34	8,07
35	8,58

ETP 99,9%
UNI 5649 - 65


BARRE QUADRE

L (mm)	Peso (kg/ml)
6	0,32
8	0,57
10	0,89
12	1,28
15	2,00
20	3,50
25	5,56
30	8,01
35	10,90
40	14,20
50	22,50
60	32,00
70	43,61
80	56,90
100	90,00
120	128,16

ETP 99,9%
UNI 5649 - 65



BARRE PIATTE

L (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
8	2	0,14
10	2	0,18
10	3	0,27
10	4	0,36
10	5	0,45
10	8	0,71
12	4	0,43
12	5	0,53
15	2	0,27
15	3	0,40
15	4	0,53
15	5	0,67
15	8	1,07
15	10	1,34
20	2	0,36
20	3	0,53
20	4	0,71
20	5	0,89
20	6	1,07
20	8	1,42
20	10	1,78
20	15	2,67
25	2	0,44
25	3	0,67
25	4	0,89
25	5	1,11
25	6	1,34
25	8	1,78
25	10	2,23
25	15	3,33
30	2	0,53
30	3	0,80
30	4	1,07
30	5	1,34
30	6	1,60
30	8	2,14
30	10	2,67
30	15	4,00
30	20	5,33
35	2	0,62
35	3	0,93
35	4	1,25
35	5	1,56
35	6	1,87

L (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
35	8	2,49
35	10	3,12
40	2	0,71
40	3	1,07
40	4	1,42
40	5	1,78
40	6	2,14
40	8	2,85
40	10	3,56
40	12	4,27
40	15	5,34
40	20	7,11
40	25	8,90
40	30	10,68
45	5	2,00
45	8	3,20
50	3	1,34
50	4	1,78
50	5	2,23
50	6	2,67
50	8	3,50
50	10	4,45
50	12	5,34
50	15	6,68
50	20	8,89
50	25	11,13
50	30	13,34
60	4	2,14
60	5	2,67
60	6	3,20
60	8	4,27
60	10	5,34
60	12	6,41
60	15	8,01
60	20	10,70
60	25	13,35
60	30	16,20
60	40	21,36
70	10	6,23
70	15	9,35
70	30	18,69
80	4	2,85
80	5	3,50
80	6	4,27

L (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
80	8	5,70
80	10	7,10
80	12	8,54
80	15	10,70
80	20	14,20
80	25	17,80
80	30	21,40
80	40	28,80
80	50	35,60
100	5	4,45
100	6	5,34
100	8	7,12
100	10	8,90
100	12	10,68
100	15	13,40
100	20	17,80
100	25	22,25
100	30	26,70
100	40	36,00
100	50	45,00
100	60	53,40
120	5	5,35
120	8	8,53
120	10	10,70
120	15	16,02
120	20	21,36
120	40	42,80
120	50	53,40
150	10	13,40
150	12	16,02
150	15	20,00
150	20	26,70
150	25	33,40
150	30	40,05
150	40	53,40
150	50	67,50
150	60	80,10
200	10	17,80
200	20	35,60
200	25	44,50
200	30	53,40
200	40	71,20
200	50	89,00
250	20	44,50

ETP 99,9% UNI 5649 - 65


TUBI TONDI

D (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
2	0,5	0,02
2,5	0,5	0,03
3	0,5	0,03
3	1	0,06
3,5	0,5	0,04
4	0,5	0,05
4	1	0,08
5	1	0,11
6	1	0,14
6	1,5	0,19
7	1	0,17
8	1	0,20
8	2	0,34
9	1	0,22
10	1	0,25
10	1,5	0,36
10	2	0,45
10	2,5	0,52
11	1	0,28
12	1	0,31
12	2	0,56
13	2	0,61
13	3	0,84
14	1	0,36
14	2	0,67
15	1	0,39
15	1,5	0,57
15	2	0,73
15	2,5	0,87
15	3	1,01
16	1	0,42
16	2	0,78
16	3	1,09
17	1	0,45
18	1	0,48
18	1,5	0,69
18	2	0,89
18	3	1,26
19	1	0,50
20	1	0,53
20	1,5	0,78
20	2	1,00

D (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
20	5	2,10
22	1	0,59
22	1,5	0,86
22	2	1,12
24	1	0,64
24	5	2,65
25	1	0,67
25	2	1,28
25	3	1,84
25	3,5	2,10
28	1	0,75
28	1,5	1,11
28	5	3,21
30	1	0,81
30	1,5	1,19
30	2	1,57
30	5	3,49
32	2	1,68
33	1	0,89
33	1,5	1,32
35	1	0,95
35	1,5	1,40
35	2,5	2,27
35	5	4,19
36	1	0,98
36	3,5	3,18
38	1	1,03
40	1	1,09
40	1,5	1,61
40	2	2,12
40	5	4,89
45	1	1,23
45	2,5	2,97
50	1	1,37
50	1,5	2,03
50	2	2,68
50	5	6,28
60	5	7,68
65	3	5,20
100	10	25,15
110	2,5	7,51
120	1	3,32

D (mm)	S (mm)	Peso (kg/ml)
4	0,5	0,05
4	1	0,08
5	0,5	0,06
5	1	0,11
6	0,5	0,08
6	1	0,14
6	1,5	0,19
8	1	0,20
8	1,5	0,27
8	2	0,34
10	1	0,25
12	1	0,31
14	1	0,36
15	1	0,39
15	1,5	0,57
16	1	0,42
18	1	0,48
18	1,5	0,69
20	1	0,53
22	1	0,58

99,9% DHP RICOTTO IN ROTOLI
UNI EN 12449

99,9% DHP CRUDO
UNI EN 12449

LASTRE RAME

99,90%

ETP CW 004 A - DHP CW 024 A
UNI EN 1652

S (mm)	Formato (mm)	Peso (kg/lastra)
0,1	500 x 1200	0,53
0,1	600 x 1200	0,64
0,2	600 x 1200	1,28
0,3	600 x 1200	1,92
0,4	1000 x 2000	7,11
0,5	1000 x 2000	8,89
0,6	1000 x 2000	10,67
0,8	1000 x 2000	14,22
1	1000 x 2000	17,80
1,2	1000 x 2000	21,34
1,5	1000 x 2000	26,67
1,8	1000 x 2000	32,00
2	1000 x 2000	35,56
2,5	1000 x 2000	44,45
3	1000 x 2000	53,34
4	1000 x 2000	71,12
5	1000 x 2000	89,00
6	1000 x 2000	106,68
8	1000 x 2000	142,24
10	1000 x 2000	177,80
12	1000 x 2000	213,60
15	1000 x 2000	266,70
20	1000 x 2000	355,60
25	1000 x 2000	444,50
30	1000 x 2000	533,40
40	1000 x 2000	711,20
50	1000 x 2000	889,00
60	1000 x 2000	1066,800
80	1000 x 2000	1424,000
100	1000 x 2000	1778,000





COMPARAZIONE CARATTERISTICHE SEMILAVORATI LEGHE DI GHISA

	LEGA DS/EN 16482				
	Ghisa lamellare	Ghise sferiodali			
	EN-GJL-250C HB200	EN-GJS-400-18C-LT	EN-GJS-400-15C	EN-GJS-500-14C	EN-GJS-600-3C
Durezza HBW*	170 - 240	120 - 180	120 - 180	180 - 210	200 - 290
Diametro barre (D mm)	20 - 400	20 - 400	20 - 400	20 - 400	20 - 400
Carico di snervamento Rp _{0,2} Mpa - min.	-	220 - 240	240 - 250	360 - 400	340 - 370
Resistenza alla trazione Rm Mpa - min.	155 - 195	360 - 400	370 - 400	470 - 500	550 - 600
Allungamento minimo A % - min.	-	12 - 18	11 - 15	10 - 14	1 - 3
Peso specifico gr/cm ³	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
Struttura matrice	perlitico / ferritico	ferritico	ferritico	ferritico	perlitico / ferritico

I valori forniti in questa tabella sono a titolo indicativo e non implicano responsabilità da parte della Cometal S.r.l.

Finito di stampare nel mese di Aprile 2019
I valori inseriti sono puramente indicativi e non implicano alcuna responsabilità da parte di COMETAL S.r.l.
Questo catalogo è di esclusiva proprietà COMETAL S.r.l. e ne è vietata la riproduzione, anche parziale, secondo i termini di legge.
La COMETAL S.r.l. si riserva il diritto di variare, anche senza preavviso, quanto illustrato nella presente pubblicazione.



www.cometal.it

Sede legale

Via F. Parri, 2 - 24047 Treviglio (BG) - Italy
P.IVA 01650540162 - COD. FISC. E N° REG.
IMPRESE BG 06580390158

Amministrazione, uffici e magazzino

Via F. Ferri, 2 - 26019 Vailate (CR) - Italy
Tel. +39 0363 848950
Fax +39 0363 340985
Email: info@cometal.it

Filiale

Via dell'Industria, 1 - 60020 Castelferretti -
Falconara M. (AN) - Italy
Tel. +39 071 9188521
Fax +39 071 9188786
Email: ancona@cometal.it